


# TASSELLI PER CAVE (DIN 508)

## SCHEDA TECNICA

Acciaio: UNI C 45  
Lunghezza barre: 3-4 MT

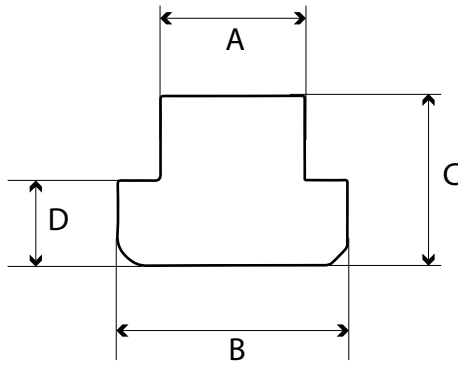

NR. PROF.	DIMENSIONI mm				PESO KG/MT	TOLLERANZE mm				Sm 45°
	A	B	C	D		A	B	C	D	
0819	5,7	10	8	4	0,482	-0 -0,15	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	1,6
0820	8	13	10	6	0,845	-0,30 -0,50	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	1,6
0796	9,7	15	12	6	1,150	-0 -0,20	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	1,6
0821	12	18	14	7	1,6	-0,30 -0,55	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	2,5
0827	14	22	16	8	2,2	-0,30 -0,55	+0 -0,45	±0,20	+0 -0,5	2,5
0135	16	25	18	9	2,882	-0,30 -0,60	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	2,5
0136	18	28	20	10	3,597	-0,30 -0,45	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	2,5
0822	20	32	24	12	4,882	-0,30 -0,60	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	2,5
0823	21,5	36	28	14	6,25	+0,15 -0	+0 -0,39	+0 -0,52	+0 -0,52	3,0
0824	21,6	35	28	14	6,170	+0 -0,1	+0 -0,5	±0,20	+0 -0,5	2,5
0912	28	44	36	18	9,850	-0,30 -0,60	+0 -1,00	±0,30	+0 -1,00	4,0